



## **VENTANA REDONDA DE ALUMINIO BASCULANTE O FIJA**



**SOLUCIONES REDONDAS**



[www.aluminalia.es](http://www.aluminalia.es)

## OJO DE BUEY ALUMINALIA<sup>®</sup>

Fabricado con una técnica única por sistema de fundición, el ojo de buey Aluminalia<sup>®</sup> está disponible en versión fija o basculante desde 400mm de diámetro hasta 1200mm. Ofrecen una superficie de luz muy importante y permiten ventilar cualquier habitación. Estas ventanas innovadoras aportan un toque estético y práctico a su interior.



- Máxima superficie de luz
- Diseño moderno y minimalista
- Fácil limpieza desde el interior
- Garantía de alta calidad, resistencia y durabilidad
- Disponible en una amplia gama de acabados RAL, imitación madera y metalizados
- Premarco de poliuretano incluido, fácil instalación
- Bisagras ocultas
- Apertura basculante, freno regulable y cierre de presión



# OJO DE BUEY BASCULANTE ALUMINIO



Disponible desde 400mm de diámetro hasta 1200mm

Espesor de acristalamiento hasta 22mm

Junquillo

Marco



Freno regulable

Hoja

Cierre de presión

A partir de 900mm de diámetro se le añadirá a la ventana un cierre de presión superior

Instalación fácil, rápida y limpia con premarco de poliuretano

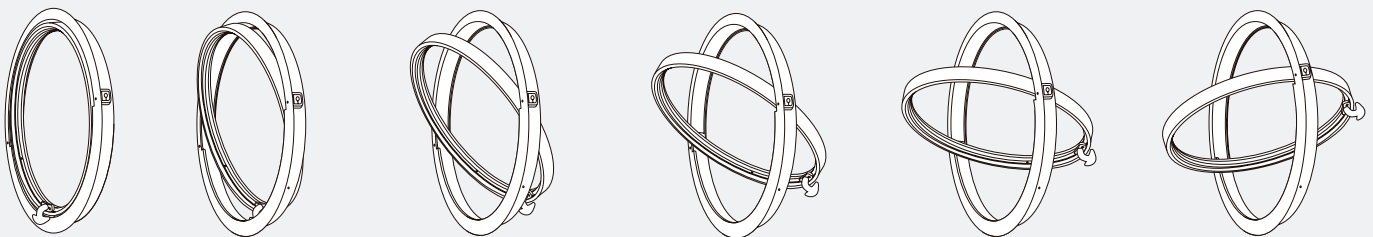

 **SISVENPVC**  
FABRICANTE DE OJOS DE BUEY

Permeabilidad al aire: 4  
Estanqueidad al agua: 7A  
Resistencia al viento: C4  
Uw: hasta 1,55 (W/mK)  
Marcado: CE



# OJO DE BUEY FIJO ALUMINIO





Disponible desde 400mm  
de diámetro hasta  
1200mm

Espesor de  
acristalamiento hasta  
30mm

Marco

Junquillo

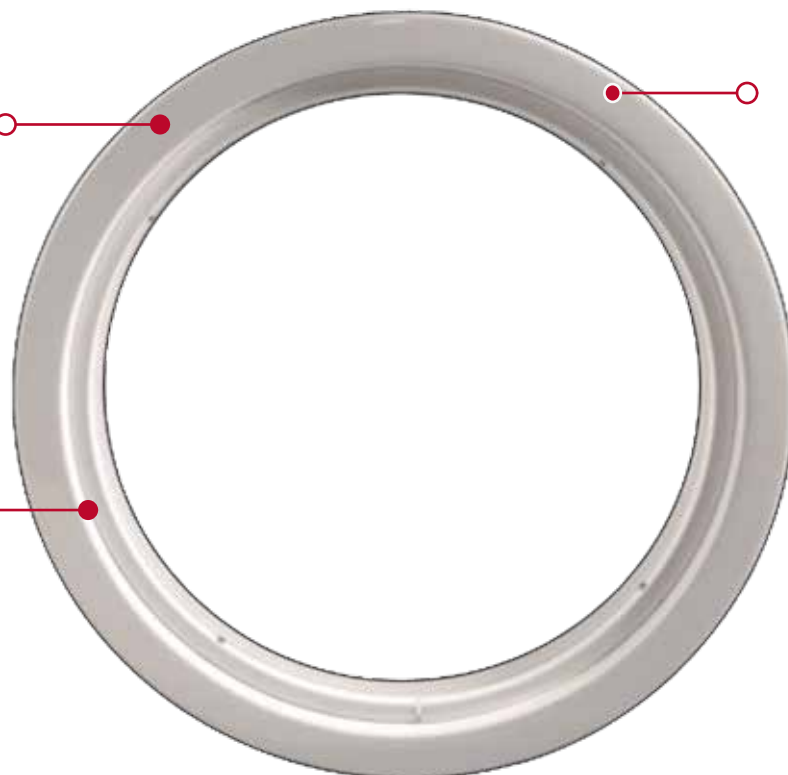

**Instalación fácil, rápida y  
limpia con premarco de  
poliuretano**





**SISVENPVC**

FABRICANTE DE OJOS DE BUEY

Permeabilidad al aire: 4  
Estanqueidad al agua: 7A  
Resistencia al viento: C4  
Uw: hasta 1,55 (W/mK)  
Marcado: CE




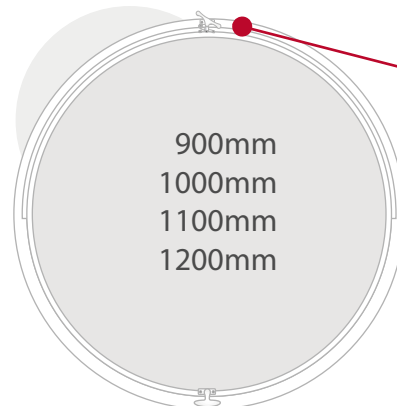


Cierre de presión superior



## DIMENSIONES DE LAS VENTANAS

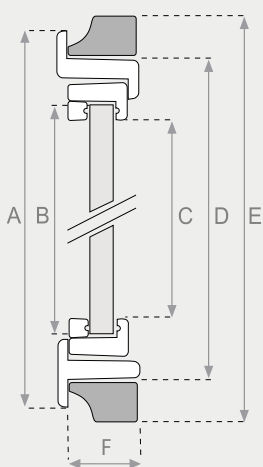

Basculante Ø mm.	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
A/ Exterior total	438	540	643	740	848	963	1063	1163	1263
B/ Del Vidrio	344	444	544	642	744	844	944	1044	1144
C/ Luz	325	425	525	625	725	825	925	1025	1125
D/ Exterior Ventana	402	502	603	702	804	902	1003	1104	1204
E/ Exterior Precerco	457	560	660	760	860	977	1080	1180	1280
F/ Espesor Marco	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Fijo Ø mm.	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
A/ Exterior total	438	540	643	740	848	963	1063	1163	1263
B/ Del Vidrio	372	472	572	672	772	872	972	1072	1172
C/ Luz	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150
D/ Exterior Ventana	402	502	603	702	804	902	1003	1104	1204
E/ Exterior Precerco	460	560	660	760	860	977	1080	1180	1280
F/ Espesor Marco	49	49	49	49	49	49	49	49	49

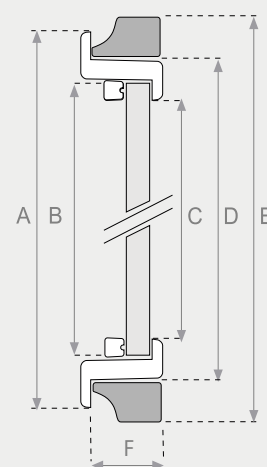



**SISVENPVC**

FABRICANTE DE OJOS DE BUEY

© SISVEN PVC, S.L.U - Pol. Ind. Arbo, parcela 13, 36430 ARBO (Pontevedra)  
email: [info@sisven.es](mailto:info@sisven.es) - Tlf: +34 986665636 - Nacional e Internacional +34 695329088  
[www.sisven.es](http://www.sisven.es) / [www.aluminalia.es](http://www.aluminalia.es)